

**Récepteur radio,  
Actionneur-commutateur à 1 canal,  
montage encastré**

L'actionneur-commutateur KYMASGARD® SA100-FEM-UP est un appareil à un canal pour le montage encastré ou en saillie qui sert à la commutation de consommateurs électriques. Jusqu'à 30 émetteurs radio (émetteur mural et portable, détecteur de mouvement, contact fenêtre) peuvent être utilisés pour commuter un groupe de consommateurs électriques.


Il est possible d'attribuer une fonction différente à chaque émetteur programmé, par ex. suiveur de touche ou temporisation au relâchement de 10 minutes. La fonction répéteur peut également être activée par une procédure simple.

SA100-FEM-UP



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Mode de fonctionnement :	Commutation marche / arrêt, commutateur à impulsion, commutateur pas à pas
Tension de mesure :	110 - 240 V, 50 / 60 Hz
Protection par fusible :	16 A
Éléments de commande :	2 touches („LRN“/„CLR“) 2 DEL („LRN“/„CLR“) 1 commutateur rotatif avec 16 positions
Canaux :	1 canal
Consommation en mode veille :	0,6 W
Sortie de charge / Puissance de raccordement :	Contact à fermeture sans potentiel Courant de mesure : 16 A / 250 V AC courant de démarrage max. : 130 A / 20 ms capacité de rupture max. AC1 : 4000 VA puissance de rupture max. AC15 : 750 VA lampes à incandescence : 2000 W lampes halogènes 230 V AC : 2000 W tubes fluorescents non compensés : 1000 W tubes fluorescents compensés : 750 W tubes fluorescents couplage en duo : 1000 W charge moteur 1Ph AC3 / 230 V AC : 1 kW ballast électronique pour 30 µF : 3 unités charge capacitive : 30 µF
Commutation :	paramétrable
Raccordement :	4 mm <sup>2</sup> , par bornes à vis
Boîtier :	matière plastique, matériau ABS, Ø 51 mm, hauteur 25 mm
Montage :	encastré, en saillie
Température ambiante :	-20...+40 °C (pendant le fonctionnement)
Température de stockage :	-40...+85 °C
Humidité d'air admissible :	5...90 % h.r., air sans condensation
Type de protection :	IP 20 (selon EN 60529)
Normes :	conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, conformité RoHS selon la directive 2011 / 65 / EU

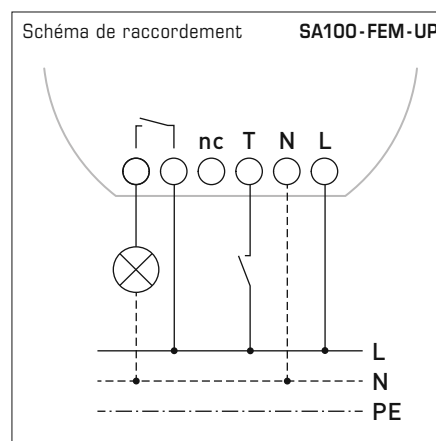

**KYMASGARD® SA100 - FEM - UP Actionneur-commutateur**

Type / WG02	Canaux	Commutateur	Montage	Référence
<b>SA100-FEM-UP</b>				
SA100-FEM-UP	1	Contact à fermeture	Montage encastré	1801-7441-0200-300
<b>Compatibilité</b>	Voir aperçu au début du chapitre			