RB-W230V2-H

Anémomètre à coupelles avec sortie Tout-ou-rien

DESCRIPTIF

L'anémomètre permet de mesurer la vitesse du vent. Le convertisseur permettant une sortie par contact est déporté.

UTILISATION / FONCTION

Les anémomètres permettent la régulation dans le domaine du bâtiment et dans les stations météorologiques.

La mesure de la vitesse du vent s'effectue en m/s, et un contact se ferme si la vitesse du vent est supérieur à la consigne préréglé (réglable de 1…35m/s). Temporisation fixe à l'enclenchement de 8 secondes, et au déclenchement de 5 minutes. Tous les anémomètres sont équipés d'un chauffage interne qui permet un bon fonctionnement en hiver.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur :	Gris
Roulement :	En acier de nitruration
Plage de mesure :	0...35 m/s
Vitesse max du vent admissible :	50 m/s
Sortie :	Par convertisseur déporté, montage sur rail DIN contact inverseur
Dimensions du convertisseur :	55x75x105mm
Raccordement :	câble de 3 mètres
Type de câble :	OLFLEX ROBUS 210 (couleur noir) 4 ou 5X 0.5mm²
Poids du convertisseur :	0,3 Kg
Hauteur de l'anémomètre :	190mm
Diamètre des coupelles :	160mm
Mat de fixation :	Jusqu'à 50mm
Classe de protection anémomètre :	IP65
Alimentation de l'anémomètre :	230 V AC

SCHEMA DE RACCORDEMENT
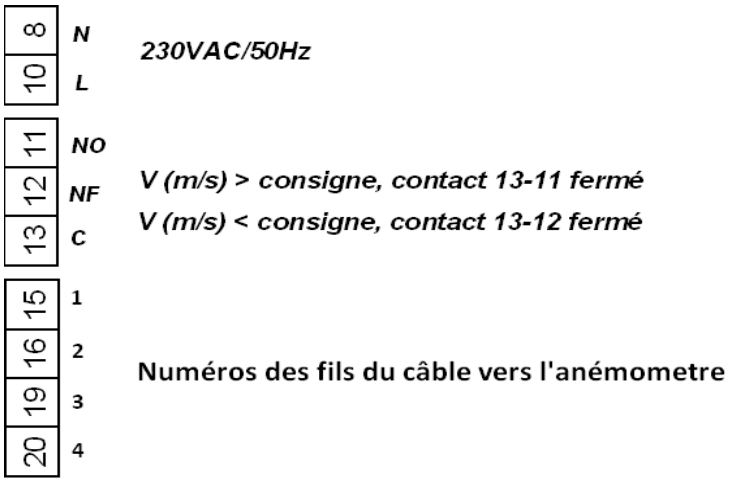
Numéros des fils du câble :