



## CA-PIR-TF-25-360

### Détecteur de présence

#### DESRIPTIF

Le CA-PIR-TF-25-360 est un détecteur de présence 360°.

Il détecte la présence de personnes et de mouvements. Ce permet de gérer un système de ventilation automatique.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Alimentation :** 24V AC/DC

**Consommation courant :** 5mA

**Sortie :** 1 contact inverseur 24V AC/DC, 0.2A

**Hauteur de montage :** 2.4 à 4.2m

**Vitesse de détection :** 0.1 à 3.0m/sec

**Température d'utilisation :** -20...+50°C

**Poids :** 85g


**Couleur :** Blanc

**Indice de protection :** IP20

#### Delay ON/OFF:


- Les cavaliers ON permettent de régler le temps de détection de présence.
- Les cavaliers OFF permettent de régler le temps d'activation de la ventilation.

|     | A      | B      | C      | D      | E      | F      |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ON  | 0 sec  | 10 sec | 30 sec | 1 min  | 5 min  | 10 min |
| OFF | 10 sec | 1 min  | 5 min  | 10 min | 20 min | 30 min |

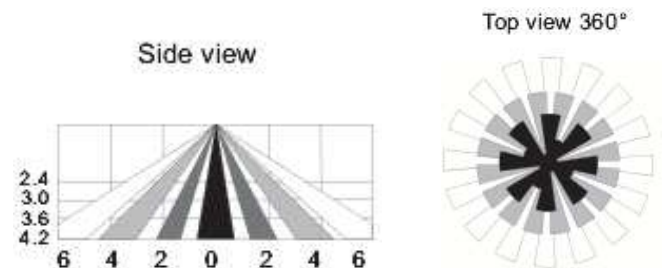

|                        |       |      |      |       |
|------------------------|-------|------|------|-------|
| Hauteur de montage     | 2.4 m | 3.0m | 3.6m | 4.2m  |
| Diamètre de couverture | 6.0m  | 7.5m | 9.0m | 10.5m |

## DIMENSIONS

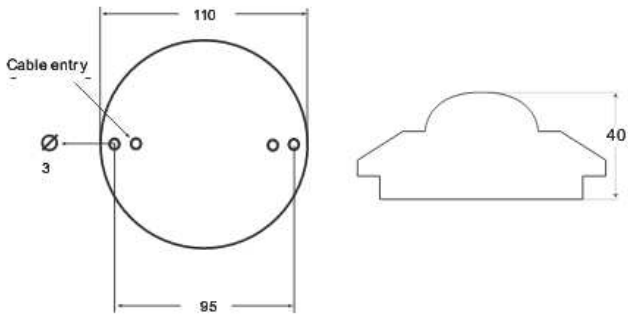

## SCHEMA DE RACCORDEMENT

