S-IR QUATTRO SLIM_S005795S : Détecteur de présence – IR – DALI / encastré au plafond

www.ses-automation.fr

SES AUTOMATION
Instrumentation · Régulation · Mesure

DIM
1 – 10 V

KNX
4 channels

2,5 - 4 m.

Présence 4 x 4 m

iQ
Temporisation automatique

1 -15 min. avec RC8

10 – 1000 lux

2000w
Max.

Détection carrée

3 JAHRE GARANTIE
functional warranty

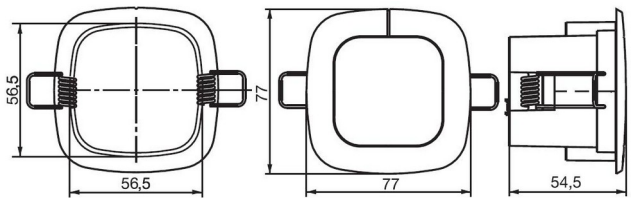

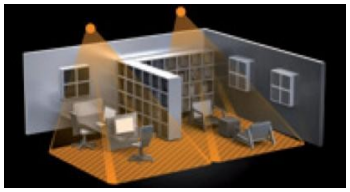

RC8: 559410 (en option)



Technologie Retina Lens

- **Détecteur présence bureau.**
- Détection carrée.
- Extra plat., 4mm d'épaisseur

⚠ **Réglage uniquement par télécommande RC8 (à commander séparément)**

Références	S-IR QUATTRO SLIM_S005795S
Pose	Encastré plafond
Dimensions (H L P)	77 x 77 x 54,5 mm (détecteur)
Puissance de commutation	2000W Charge ohmique 1000W Cos ϕ = 0,5
Alimentation	230 – 240 V, 50 Hz
Portée	4 x 4 m.
Temporisation	-Mode IQ: adaptation automatique de la temporisation -1 à 15 min avec la télécommande RC8
Luminosité de déclenchement	10-1000 lux (Version COM1, Com2, KNX) 100 – 1000 lux (Version DIM) Mode auto apprentissage avec la télécommande RC8
IP	20
Classe	II
Intervalle de température	-0, +40 °c
Surface de détection	16 m²
Consommation passive	0.5 W
Télécommande en option	RC8 : 559410 (Installation) RC5 DALI : 592806 (Utilisation)

Détecteur de présence: Détection des très petits mouvements, idéal dans les bureaux (ex. taper un mail) Contrairement à un détecteur de mouvement , le détecteur de présence prend en compte en continu la valeur de luminosité ambiante afin de décider le maintien ou non de l'activation des sorties.
Conseil d'installation : Technologie détection pour intérieur Et extérieur.
▲ Détecte les mouvements de corps chauds (23° à 30°)

SES AUTOMATION
4, Rue Faraday
Technopôle Forbach Sud
57460 BEHREN LES FORBACH
Tel : 03.87.88.78.85 - Fax : 03 87 88 78 86
Mail : contact@ses-automation.fr