WT-ST : Panneau d'avertissement LED avec texte sur Mesure

DESCRIPTIF

Avertisseur transparent dans une technologie LED robuste, sans entretien et à économie d'énergie éclairage statique. La conception plate dans le cadre profilé en aluminium robuste garantit une installation facile. La connexion électrique a lieu sans ouvrir le panneau d'avertissement dans le boîte WT fournie.

APPLICATION

La transparence de l'avertisseur sert d'avertissement visuel d'une concentration dangereuse de CO ou d'un défaut système de ventilation dans les garages souterrains, tunnels, ateliers automobiles, zones de chargement, etc. selon VDI-2053 et dans tous zones où un avertissement visuel d'une concentration de gaz dangereux ou d'autres dangers est requis.

PROPRIÉTÉS

- Exécution avec pictogramme et texte
- Tension de fonctionnement 230 V AC ou 24 V DC
- Économie d'énergie
- Longue durée de vie (100 000 h)
- Mode d'avertissement: statique
- Différentes couleurs de police
- Hauteur de police 67 mm (autres sur demande)
- Étiquetage sur un ou deux côtés
- Profil en aluminium stable
- Conception extrêmement plate (sans corps creux) 22 mm
- Installation facile sans ouvrir la lampe
- Faible poids, donc montage par un seul homme possible
- Convient pour un montage au plafond et au mur
- Œillets de montage réglables

SES AUTOMATION
4, Rue Faraday
Technopôle Forbach Sud
57460 BEHREN LES FORBACH
Tel : 03.87.88.78.85 - Fax : 03 87 88 78 86
Mail : contact@ses-automation.fr

FONCTION

ELECTRIQUE

Tension d'alimentation WT-230 :	230 V AC, -10 % / + 20 % 50 Hz
Tension d'alimention WT-24 :	24 V DC, -30 % + 15 %
Consommation d'énergie :	1,3 W x unité de longueur (LE) x unité de hauteur (HE)
Illuminant :	LED, durée de fonctionnement au moins 100 000h

CONDITIONS

Humidité :	15-90 % r.F sans condensation
Fonctionnement en température :	- 20°C bis + 50 °C
Température de stockage :	- 5°C bis + 30 °C

Boîtier : Aluminium

Dimensions (Autres dimensions sur demande) :	W = 100mm + (280 mm x nombre de LH) H = 158 mm (1U) ; 280 mm (2U) T = 22 mm
Version WT-G1.. :	(LwHxP) 315x158x22 mm
Poids :	0,3 à environ 3,8 kg (selon la version)
Degré de protection :	IP54
Montage :	Mural, montage au plafond, également suspendu sur des tiges ou des chaînes filetées
Accessoires de montage :	2 crochets de fixation
Câble de connexion d'élément lumineux :	Olflex classic 110 gris 2x0,5 mm², longueur 1,80m
Hauteur de police :	Selon la version
Couleur de la police :	Jaune ou Rouge (autres couleurs sur demande)

BOÎTIER DE CONNEXION WT

Boîtier :	ABS
Dimensions (LxHxP) :	110x120x60 env.
Poids :	0,2 kg
Degré de protection :	IP54
Montage :	Mural, montage au plafond
Accessoires de montage :	2 vis de fixation
Entrée de câble :	2 x M 20,1 x M 12
Bornes à vis de raccordement :	min. 0,25 mm², max. 2,5 mm²

OPTION (Monté dans une boîte WT)

Pression sonore :	Environ. 95 dB @ 30 cm
Fréquence audio :	3,5 kHz
Des lignes directrices :	Directives CEM 2014/30/UE CE
Garantie :	2 ans

COMMANDE

WT-	XX-	XX-	X22-	XX	
				GG	Text und Hintergrund: Gelb
				RR	Text und Hintergrund: Rot
				RW	Text: Rot, Hintergrund: Weiß — **Schriftfarbe**
			1XX		Text 1-seitig
			2XX		Text 2-seitig
			X1X		Anzahl Höheneinheit HE 1
			X2X		Anzahl Höheneinheit HE 2
			XX1		Anzahl Längeneinheit LE 1
			XX2		Anzahl Längeneinheit LE 2
			XX3		Anzahl Längeneinheit LE 3
			XX4		Anzahl Längeneinheit LE 4
			XX5		Anzahl Längeneinheit LE 5
			XX6		Anzahl Längeneinheit LE 6
			XX7		Anzahl Längeneinheit LE 7 — **Ausführung**
		3X			24 V DC
		4X			230 V AC 50 Hz — **Versorgungs-spannung/Option**
		X1			Mit Hupe
	G1				GASALARM / RW
	A1				Standard Österreich 1 / RR
	A2				Standard Österreich 2 / RR
	A3				Standard Österreich 3 / RR
	C1				Standard Schweiz / RR
	ST				Sonderbeschriftung / RR — **Text**

BEISPIEL
Warntransparent Österreich Ausführung A3, 648 x 230 x 22 mm, 1-seitig, Text und Hintergrund rot

Bestellnummer: WT-A3-XX-122-RR

ÜBERSICHT AUSFÜHRUNG

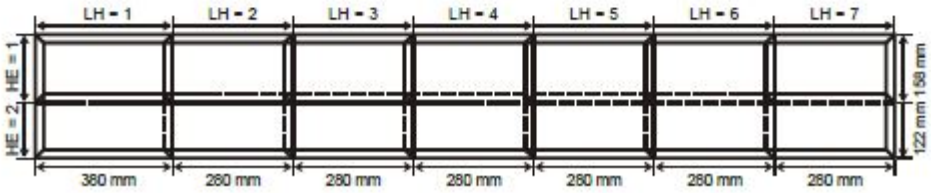

Sonderausführungen auf Anfrage!