**Récepteur radio,
Actionneur-commutateur à 2 canaux,
montage encastré**

L'actionneur-commutateur **KYM**ASGARD® **SA200-FEM-UP** est un appareil à deux canaux pour montage encastré ou en saillie. Jusqu'à 30 émetteurs radio (émetteur mural et portable, détecteur de mouvement, capteur de lumière extérieure) et les deux entrées auxiliaires peuvent être utilisés pour commuter deux groupes de consommateurs électriques via ses deux sorties.

Il est possible d'attribuer une fonction différente à chaque émetteur programmé, par ex. suiveur de touche ou temporisation au relâchement de 10 minutes. La fonction répéteur peut également être activée par une procédure simple.

SA200-FEM-UP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de fonctionnement :	Commutation marche / arrêt, commutateur à impulsion, commutateur pas à pas
Tension de mesure :	110 - 240 V, 50 / 60 Hz
Protection par fusible :	16 A
Éléments de commande :	2 touches („LRN"/„CLR") 2 DEL („LRN"/„CLR") 1 commutateur rotatif avec 16 positions
Canaux :	2 canaux
Consommation en mode veille :	0,6 W
Sortie de charge / Puissance de raccordement :	Contact à fermeture courant de mesure : 6 A / 240 V AC courant de démarrage max. : 10 A capacité de rupture max. AC1 : 1500 VA capacité de rupture max. AC15 : 300 VA lampes à incandescence : 750 W lampes halogènes 230 V AC : 500 W tubes fluorescents non compensés : 300 W tubes fluorescents compensés : 200 W tubes fluorescents couplage en duo : 300 W charge moteur 1Ph AC3 / 230 V AC : 0,185 kW ballast électronique pour 30 µF : 1 unité charge capacitive : 10 µF
Commutation :	paramétrable
Raccordement :	4 mm², par bornes à vis
Boîtier :	matière plastique, matériau ABS, Ø 51 mm, hauteur 25 mm
Montage :	encastré, en saillie
Température ambiante :	–20...+40 °C (pendant le fonctionnement)
Température de stockage :	–40...+85 °C
Humidité d'air admissible :	5...90 % h.r., air sans condensation
Type de protection :	IP 20 (selon EN 60529)
Normes :	conformité CE, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, conformité RoHS selon la directive 2011 / 65 / EU

Schéma de raccordement **SA200-FEM-UP**

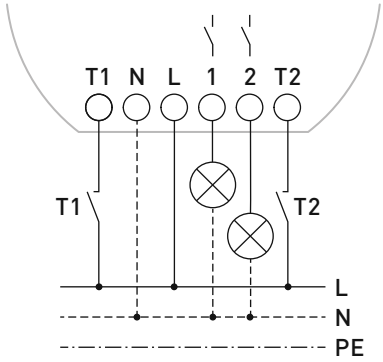

KYMASGARD® **SA200-FEM-UP** Actionneur-commutateur

Type / WG02	Canaux	Commutateur	Montage	Référence
SA200-FEM-UP				
SA200-FEM-UP	2	Contact à fermeture	Montage encastré	1801-7443-0200-300
Compatibilité	Voir aperçu au début du chapitre			