SARD :
Sonde d'ambiance PT100
Fixation sur rail DIN

Réf.	SARD	
	Montage 2 fils	2F
	Montage 3 fils	3F
	Montage 4 fils	4F

Descriptif

Sonde d'ambiance Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 2 fils, 3 fils ou 4 fils
Boîtier plastique auto-extractible
Indice de protection : IP 20
Connexion sur vis
Température maximale d'uutilisation : -30 à +80 °C
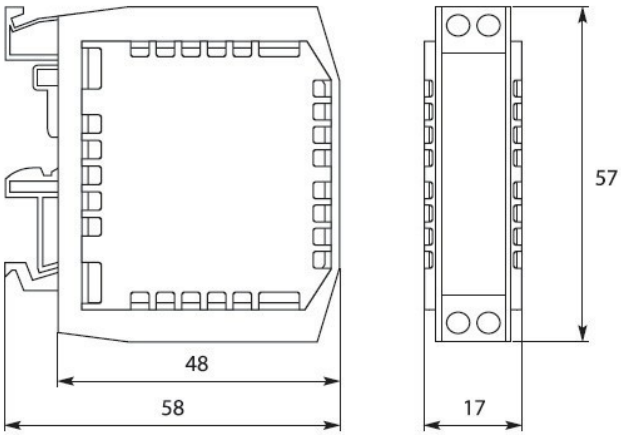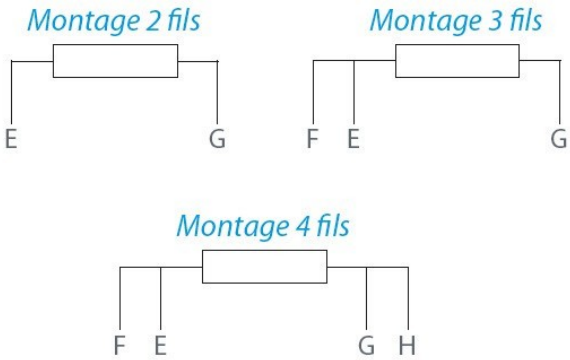
OPTIONS :
- Élément de mesure classe B, 1/3 DIN,1/5 DIN ou 1/10 DIN
- Réalisable en PT1000, PT500, KTY81, Thermistance, NI100, NI1000 etc..
Nous consulter