



**KNX** **DIM**  
4 channels 1-10 V

- Détecteur présence couloir.
- Longue Portée
- Installation jusqu'à 3,5 m de hauteur



2,5 – 3,5 m.



Temporisation automatique




30s -30 min.

**2000w**


Max.



Hyper fréquence

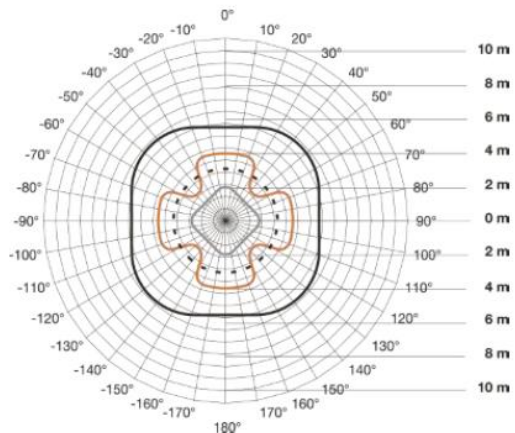

Références	S-DUAL TECH_S007997S
Pose	Encastré plafond
Dimensions (H L P)	120 x 120 x 68 mm
Puissance de commutation	Max. 2000W charge ohmique 1000W Cos φ = 0,5
Alimentation	230 – 240 V, 50Hz
Portée	Présence : 3 x 3 m. Distance uniforme réglable par potentiomètre de part et d'autre du détecteur
Temporisation	- Mode IQ: adaptation automatique de la temporisation - 30s à 30min, mode impulsion (2s. Toutes les 10s)
Luminosité de déclenchement	100-1000 lux
IP	20
Classe	II
Intervalle de température	-25, +55 °c
Télécommande utilisateur. en option	559410

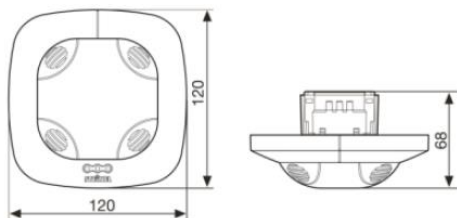

- Possibilité d'obtenir un indice IP 54 avec AP Box séparée

**Conseil d'installation.**

Technologie détection pour intérieur  
Hyper Fréquence : Détecte tous les mouvements dans le champs du détecteur. Passe à travers le verre, le bois et les parois fines.  
Tenir compte de la prise en compte des mouvements d'ascenseur possible. Ajustable par réglage de la portée.