



KNX **DIM**
4 channels 1-10 V

- Détecteur présence couloir.
- Longue Portée
- Installation jusqu'à 3,5 m de hauteur



2,5 – 3,5 m.



Temporisation automatique






30s -30 min.

2000w

Max.



Hyper fréquence

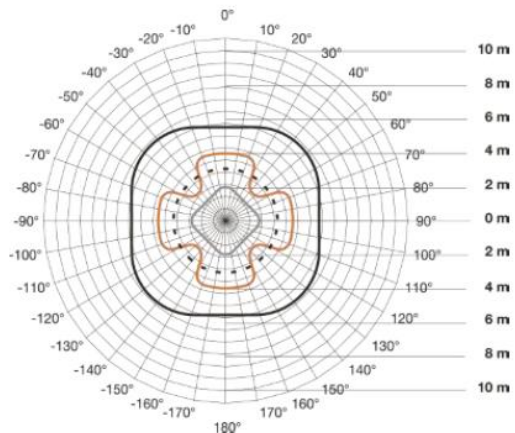

- Possibilité d'obtenir un indice IP 54 avec AP Box séparée

Références	S-DUAL TECH_S008000S
Pose	Encastré plafond
Dimensions (H L P)	120 x 120 x 68 mm
Puissance de commutation	Max. 2000W charge ohmique Commande 1-10 V - 100mA max.
Alimentation	230 – 240 V, 50Hz
Portée	Présence : 3 x 3 m. Distance uniforme réglable par potentiomètre de part et d'autre du détecteur
Temporisation	- Mode IQ: adaptation automatique de la temporisation - 30s à 30min, mode impulsion (2s. Toutes les 10s)
Luminosité de déclenchement	100-1000 lux
IP	20
Classe	II
Intervalle de température	-25, +55 °c
Télécommande utilisateur. en option	559410

Conseil d'installation.

Technologie détection pour intérieur
Hyper Fréquence : Détecte tous les mouvements dans le champs du détecteur. Passe à travers le verre, le bois et les parois fines.
Tenir compte de la prise en compte des mouvements d'ascenseur possible. Ajustable par réglage de la portée.