S-IR180_S029944S : Détecteur de mouvement – IR – COM 1 / encastré 3 fils mural

www.ses-automation.fr

SES AUTOMATION
Instrumentation · Régulation · Mesure



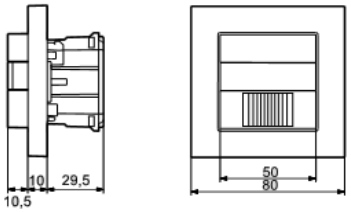









1,2 m.

180 °

Portée :
tangentielle 20 m
Radiale 4 m

30s – 15 min

2 – 1000 lux

IP 20

- **Détecteur grande surface.**
- Détection jusqu'à 20 m.
- Installation rapide.

Références	S-IR180_S029944S
Pose	Couloirs, escaliers, toilettes, pièces de service, petits bureaux mur Intérieur bouton poussoir intégré
Dimensions (H L P)	80 x 80 x 50 mm
Alimentation	220 – 240 V, 50/60 Hz
Angle de détection	180°
Portée	4m (radial) , 20m (tangentiel)
Temporisation	30s à 30 min + mode impulsion (2s toutes les 10 s.)
Luminosité de déclenchement	2-1000 lux fonction apprentissage (teach)
IP	20
Classe	II
Intervalle de température	0, +40 °c
Technologie de stockage	Accumulateur d'énergie Super Capacité
Surface de détection	300 m²
Consommaton passive	0.5 W

Conseil d'installation
Technologie détection pour intérieur
▲Infrarouge: Détecte les mouvements de corps chauds (23 à 30 °C)

SES AUTOMATION
4, Rue Faraday
Technopôle Forbach Sud
57460 BEHREN LES FORBACH
Tel : 03.87.88.78.85 - Fax : 03 87 88 78 86
Mail : contact@ses-automation.fr