



DIM
1-10 V

KNX
4 channels



2,5 - 4 m.



Présence 4 x 4 m



Temporisation
automatique



1-15 min. avec RC8




10 – 1000 lux

2000w
Max.




Détection carrée

3 JAHRE
GARANTIE
functional
warranty

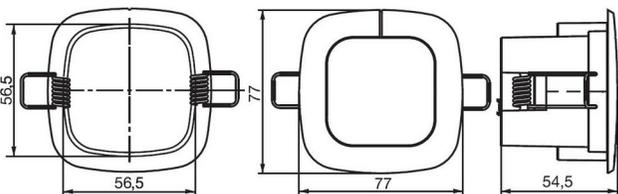

RC8: 559410 (en option)



Technologie Retina Lens

- Détecteur présence bureau.
- Détection carrée.
- Extra plat., 4mm d'épaisseur

⚠ Réglage uniquement par télécommande RC8 (à commander séparément)

Références	S-IR QUATTRO SLIM_S593414S
Pose	Encastré plafond
Dimensions (H L P)	77 x 77 x 54,5 mm (détecteur)
Puissance de commutation	2000W Charge ohmique 1000W Cos φ = 0,5
Alimentation	230 – 240 V, 50 Hz
Portée	4 x 4 m.
Temporisation	-Mode IQ: adaptation automatique de la temporisation -1 à 15 min avec la télécommande RC8
Luminosité de déclenchement	10-1000 lux (Version COM1, Com2, KNX) 100 – 1000 lux (Version DIM) Mode auto apprentissage avec la télécommande RC8
IP	20
Classe	II
Intervalle de température	-0, +40 °c
Surface de détection	16 m ²
Consommation passive	0.5 W
Télécommande en option	RC8 : 559410 (Installation) RC5 DALI : 592806 (Utilisation)

Détecteur de présence: Détection des très petits mouvements, idéal dans les bureaux (ex. taper un mail)
Contrairement à un détecteur de mouvement, le détecteur de présence prend en compte en continu la valeur de luminosité ambiante afin de décider le maintien ou non de l'activation des sorties.
Conseil d'installation : Technologie détection pour intérieur et extérieur.
▲ Détecte les mouvements de corps chauds (23° à 30°)



SES AUTOMATION
4, Rue Faraday
Technopôle Forbach Sud
57460 BEHREN LES FORBACH
Tel : 03.87.88.78.85 - Fax : 03 87 88 78 86
Mail : contact@ses-automation.fr

S-IR QUATTRO SLIM_S593414S

Version

29.05.2020

Page
1/1