S-IS 345 MX HIGHBAY_S011666S

Idéal pour haut plafond



Câblage simplifié
Possibilité de mise en parallèle



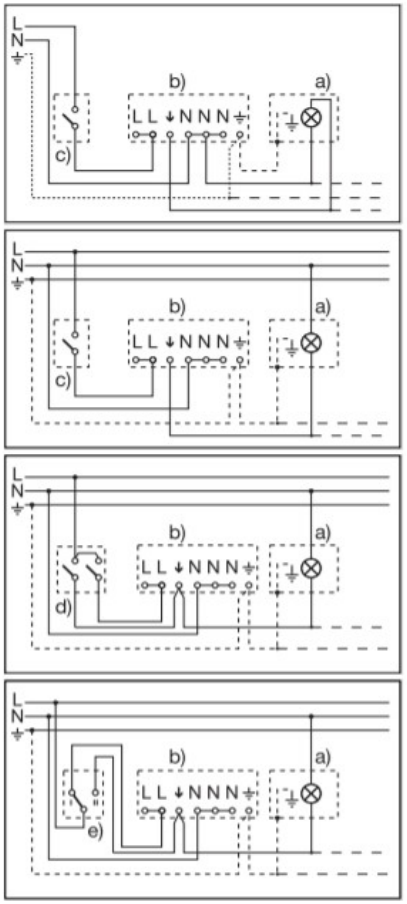

4 – 12m

2,5 - 14m.

Max. 30*4 m.

5s – 15 min
mode impulsion (2s.)

2 – 2000 lux

2000w
Max.

IP 54

- **Détecteur grande hauteur.**
- Détection jusqu'à 30*4 m.
- Installation rapide.

Références	S-IS 345 MX HIGHBAY_S011666S
Pose	Entrepôts , circulation grande longueur Plafond Intérieur / Extérieur
Dimensions (H L P)	95 x 95 x 65 mm
Puissance de commutation	2000W Charge ohmique 1000W Cos ϕ = 0,5
Hauteur d'installation	Pour hauteur max 12m
Zone de détection	30x4 m radial (pour une hauteur d'installation 12m)
Temporisation	5s à 15 min + mode impulsion (2s toutes les 10 s.)
Luminosité de déclenchement	2-2000 lux Mode auto apprentissage (teach)
IP	54
Classe	II
Intervalle de température	-20, +50 °c
Éclairage permanent	Commutable 4h par interrupteur en série
Surface de détection	1200 m²
Consommation passive	0.5 W

Conseil d'installation
Technologie détection pour intérieur / extérieur
▲Infrarouge: Détecte les mouvements de corps chauds (23 à 30 °C)

SES AUTOMATION
4, Rue Faraday
Technopôle Forbach Sud
57460 BEHREN LES FORBACH
Tel : 03.87.88.78.85 - Fax : 03 87 88 78 86
Mail : contact@ses-automation.fr